77 325 ANSCHLUSS DIAGRAMM

DORCAS

325 Das Rückmeldesystem verfügt über integrierte Mikroschalter um zwei unterschiedliche Statusmeldungen auszugeben.

Mikroschalter 1 : Status der Türe
-Zeigt den Status der Türe an, offen oder geschlossen
-Potentialfreier Kontakt (Spannungsfrei)
-Anschluss Pins (3,4,5)- (NC, C, NO)

Mikroschalter 2 : Systemstatus
-Zeigt den Status des Sstems an, verriegelt oder entriegelt.
-Potentialbehafteter Kontakt (Spannungsbehaftet). Das trennen der Kabel wandelt diesen Kontakt in einen potentialfreien Kontakt um.
-Anschluss Pins (6,7,8)- (NC, C, NO)

OPTION 1

Mikroschalter 1 Potentialfreier Kontakt
Mikroschalter 2 Potentialbehafteter Kontakt

Standardkonfiguration

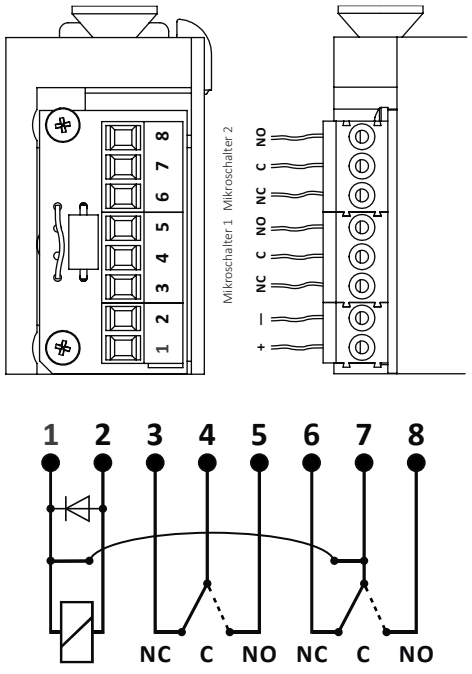

OPTION 2

Mikroschalter 1 Potentialfreier Kontakt
Mikroschalter 2 Potentialfreier Kontakt

Das Trennen der gekennzeichneten Kabel ändert den Mikroschalter 2 in einen potentialfreien Kontakt.

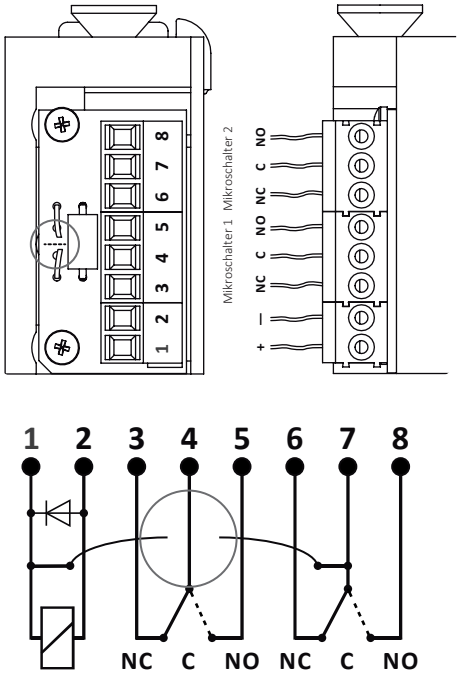

OPTION 3

Mikroschalter 1 Potentialfreier Kontakt
Mikroschalter 2 Potentialbehafteter Kontakt
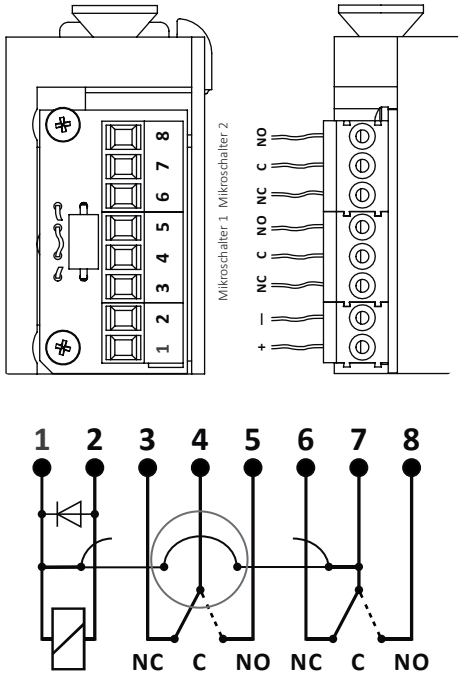
Sollte es notwendig sein den Mikroschalter 2 wieder in einen potentialbehafteten Kontakt zu ändern, kann die Verbindung, wie dargestellt, wieder hergestellt werden.