Montageplatte für Brandschutz- oder Glastüren

Art.-Nr.: 901 670


Das Montageset besteht aus

- Montageplatte für die GfS Türwächter®
- Spezialklebstoff (bereits an der Montageplatte befestigt)
- Schrauben zur Befestigung des GfS Türwächters an der Montageplatte (M 5 x 10 mm Senkkopf)

Bringen Sie zunächst den GfS Türwächter in die gewünschte Position (s. Abb.: Befestigungsschema) und markieren diese. Nehmen Sie Schleifpapier und rauhen die Montagefläche (bei Holz- und Metalltüren) gründlich auf. Dann entfernen Sie mit einem sauberen, fettfreien Tuch den Schleifstaub von der bearbeiteten Fläche. Ziehen Sie den Klebestreifen ab und drücken beide Flächen für kurze Zeit fest aneinander. Danach können Sie den GfS Türwächter® mit den drei Schrauben darauf befestigen.


Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Auslöseweg der Klinke bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Das Türwächtersystem und Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg der Türklinke komplett freigegeben haben.

Montage des GfS EH-Türwächters®

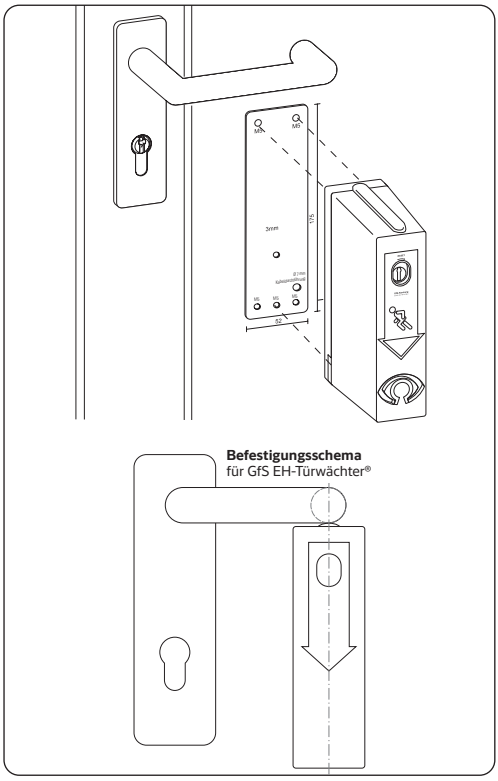

Befestigungsschema
für GfS EH-Türwächter®

Montage des GfS Schwenk-Türwächters

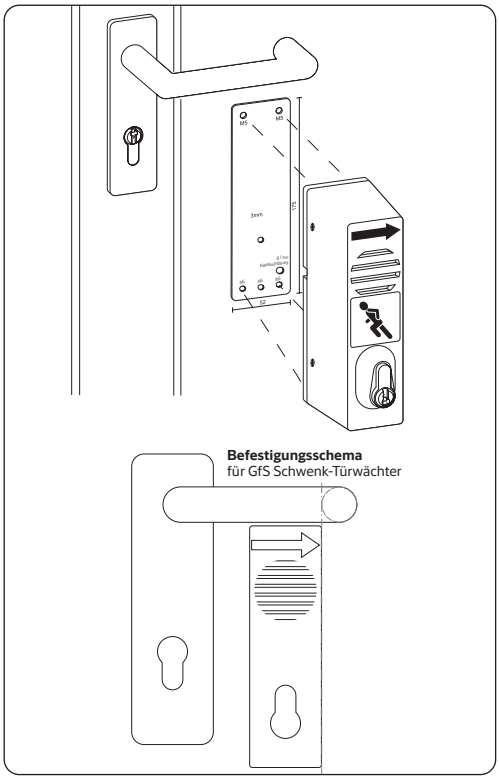

Befestigungsschema
für GfS Schwenk-Türwächter

Vereinfachte schematische Darstellung

GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
Deutschland

Technische änderungen vorbehalten.
Version: 901670_Montage

Mounting plate for fire-rated or glass doors

Part no.: 901 670


The installation set consists of

- Mounting plate for the GfS ExitControl
- Special adhesive (already attached to the mounting plate)
- Screws for securing the GfS ExitControl to the mounting plate (M 5 x 10 mm countersunk head)


First, move the GfS ExitControl the desired position (see fig.: installation diagram) and mark this position. Take some sandpaper and thoroughly roughen the mounting surface (for wooden and metal doors). Then use a clean, grease-free cloth to remove the sanding dust from the prepared surface. Peel off the adhesive strip and press both surfaces firmly together for a short time. You can then secure the GfS ExitControl in place using the three screws.

It is essential to ensure that the handle has sufficient travel to reach its end stop. Once triggered, the GfS ExitControl system and installation aids must have completely cleared the handle's travel path.

Installation of the GfS ExitControl 179

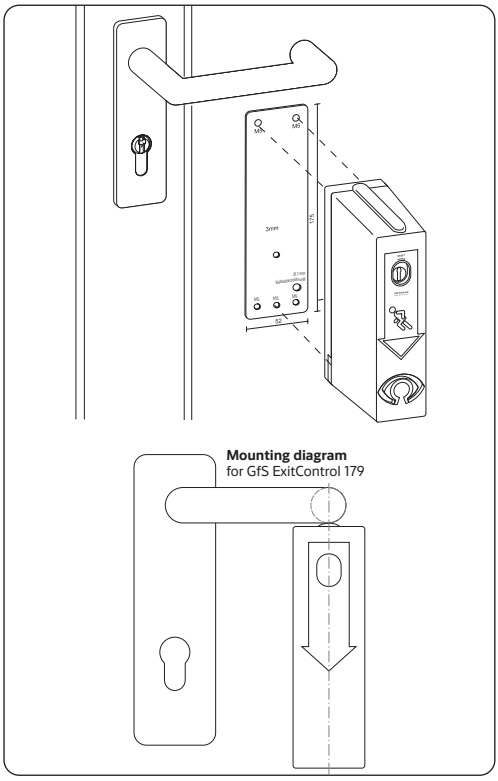

Installation of the GfS ExitControl

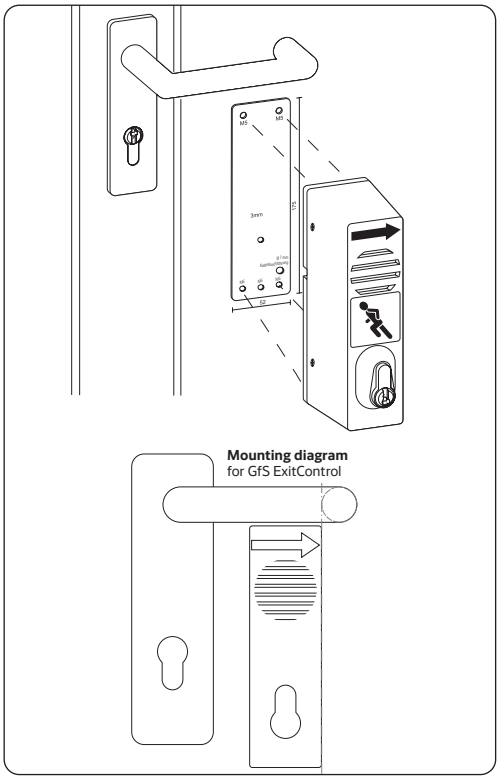

Simplified schematic diagram

GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
Deutschland

Subject to technical changes.
Version: 901670_Montage